



HIHD854GF

Induktionskochfeld mit Abzug

Allgemeine Beschreibung

Farbe: Glas in mattschwarz mit Perleffekt

A

Bauart & Leistung

- 4 Induktionskochzonen Links vorne: Ø19×22cm, 2,3/3,5kW, Rechts vorne: Ø19×22cm, 2,3/3,7kW, Links hinten: Ø19×22cm, 2,3/3,5kW, Rechts hinten: Ø19×22cm, 2,3/3,7kW
- Max.Luftleistung im Abluftbetrieb: 449m³/h
- Max.Luftleistung im Umluftbetrieb: 491m³/h
- Abluftleistung Stufe 1: 214m³/h
- Abluftleistung Stufe 2: 328m³/h
- Abluftleistung Stufe 3: 399m³/h
- Abluftleistung (Powerboost 2): 617m³/h
- AirFlowBoost (PowerBoost 2): 575m³/h
- Anzahl der Motoren: 2
- Filtermaterial: Edelstahl

Handhabung & Flexibilität

- PowerBoost-Leistungsstufen: 1
- Anzahl der Leistungsstufen: 5
- Anzahl Aktivkohlefilter: 0

Bedienung & Steuerung

- Elektronische Steuerung
- Bedienungsart: TouchControl
- Timerfunktion
- Fettfilter-Sättigungsanzeige

Design & Integration

- Einfach zu installieren
- Nischenmaßemin.-max. (HxBxT): 49-52,4×78-83,4×19,9cm

Sicherheit & Wartung




- Fettfilter waschbar
- Einfach zu reparieren
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Energieklasse: A
- Klasse für den Fettabscheidegrad: A
- Fluid dynamische Effizienzklasse: A
- Verbrauch im Standby-Modus: 0,48W
- Anschlussleistung: 7200W
- Max.Geräuschpegel: 60dB(A) re1pW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 31×83×52cm
- Nettogewicht: 24,3kg

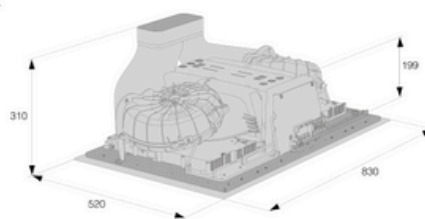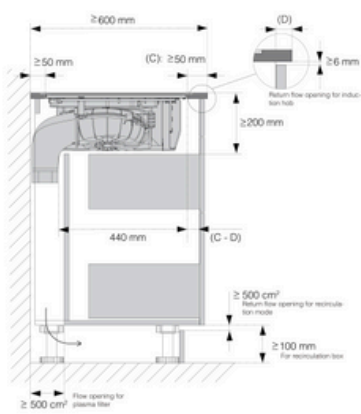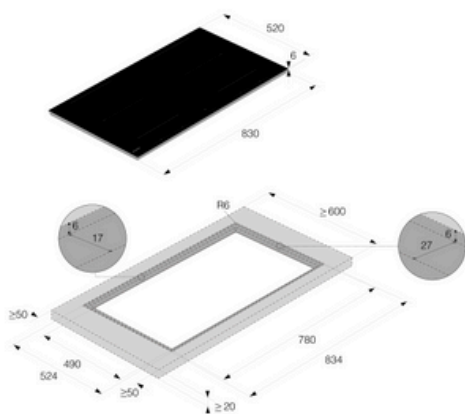

No. 1 ASKO Store Switzerland
 Goldgasse 3
 4710 Balsthal, Switzerland
 Tel. 062 391 03 65
 info@asko-shop.ch

ASKO
 Inspired by Scandinavia